

NAJSZYBSZA I NAJBARDZIEJ EKONOMICZNA DRUKARKA W SWOJEJ KATEGORII

Wysokowydajna, tania w eksploatacji i nowocześnie wyglądająca drukarka. Standardowe drukowanie dwustronne. Idealne zarówno dla indywidualnych użytkowników jak i małych grup roboczych. Eksploatując FS-1030D oszczędności rosną z każdym wydrukiem.

- Drukowanie 22 stron A4 na minutę z rozdzielczością 1200 dpi
- Dwa podajniki w standardzie na łączną ilość 300 arkuszy
- Długotrwałe komponenty
- 32 MB pamięci w standardzie
- Najniższe koszty druku za jedną stronę w swojej klasie

Doskonała w swojej klasie: wielofunkcyjny, 50-kartkowy podajnik oraz opcjonalne podajniki papieru. Razem do 550 kartek.



Możliwość dołączenia karty sieciowej. Możesz wybrać ją w standardzie lub później jako opcję.



FS – 1030D

MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA A4

ECOSYS Technologia ECOSYS jest oparta na bardzo wytrzymałych komponentach. Bęben drukarki FS-1030D został zaprojektowany tak, aby móc wydrukować do 100 000 stron. Dzięki technologii ECOSYS wymianie podlega jedynie toner, co sprawia, że koszty eksploatacji drukarki są bardzo niskie. FS-1030D ma najniższe koszty wydruku w swojej klasie. Poza tym drukarki Kyocera są przyjazne środowisku.

GŁÓWNE ZALETY

Drukarka FS-1030D posiada unikalne zalety, które wyróżniają ją spośród innych drukarek na rynku. Przede wszystkim ma w standardzie drukowanie dwustronne, zamkniętą kasetę na papier, sygnalizatory LED czytelnie opisujące stany drukarki. Kolejnym atutem FS-1030D jest możliwość łatwego podłączenia drukarki poprzez port USB i/lub równoległy. Ponadto drukarka została wyposażona w szybki procesor, w 32MB pamięci RAM oraz 80 czcionek PCL i emulator PostScript 3.

PRESCRIBE IIe

Prescribe IIe jest zarówno językiem sterującym, jak i językiem opisu strony, we wszystkich drukarkach Kyocera Mita. To dzięki niemu możliwe jest drukowanie kompleksowej grafiki, logo oraz formularzy pod każdym systemem operacyjnym (np. DOS). Formularze mogą zostać na stałe zapisane w drukarce i natychmiast drukowane na żądanie użytkownika z panelu sterowania, co znacznie rozładuje ruch w sieci komputerowej.

KOSZTY EKSPLOATACJI

Kyocera zadbała także o to co najważniejsze w drukarkach, czyli niskie koszty eksploatacji. Jako lider w tej dziedzinie na rynku zapewnia swoim urządzeniem maksymalnie niskie koszty eksploatacji. To rozwiązanie ma na celu zapewnienie użytkownikowi jak największych zysków z eksploatacji drukarek Kyocera. Jest to możliwe dzięki technologii ECOSYS oraz technologii rozdzielania bębna od tonera, a także bardzo wytrzymałym komponentom.

OGÓLNE

Technologia: Laserowa, Kyocera Mita ECOSYS
Szybkość drukowania: 22 stron A4 na minutę
11 stron A4 na minutę przy zadruku dwustronnym
Czas wydruku pierwszej strony: Poniżej 10 sekund
Rozdzielczość: 1200 dpi
Przewidywalny miesięczny wydruk stron: Do 20,000 stron
Poziom hałasu (ISO 7779): Drukowanie: 53 dB(A)
Czuwanie: 28 dB(A)
Tryb oszczędzania energii (power-saving): niemierzalnie niski
Pobór mocy: Drukowanie: 370 W
Czuwanie: 8,4 W
Uśpienie (Ecopower): 4,3 W
Zasilanie: AC 220 – 240V, 50/60Hz
Wymiary (szer. x głęb. x dł.): 378 x 375 x 235 mm
Waga: 10,5 kg
Certyfikaty: GS/TÜV/CE
Drukarki produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 i normą ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa: uniwersalna kaseta na 250 kartek, 60-105 g/m², A4, A5, B5, Letter, definiowany (148 x 210 mm – 216 x 356 mm);
Wielofunkcyjny podajnik na 50 kartek, 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, definiowany (70 x 148 mm – 216 x 356 mm),
Pojemność tacy odbiorczej: 250 kartek nadrukiem do dołu

INTERFEJS

Interfejs standardowy: Szybki dwukierunkowy port równoległy (IEEE 1284), USB 2.0 (pełna szybkość), port na opcjonalny interfejs.
W wersji FS-1030DN w porcie umieszczony PrintServer wydruku FastEthernet 10/100 Mbit.
Interfejs MIC: Umożliwia jednoczesną transmisję danych za pomocą nawet dwóch interfejsów; każdemu z interfejsów jest przypisana niezależna drukarka wirtualna.

KONTROLER

Pamięć: 32 MB + pamięć ECOMemory, maksymalnie 288 MB w jednym gnieździe DIMM
Procesor: PowerPC 405/266 MHz
Emulacje: PCL6, PCL5e, PJJ, KPDL3 (PostScript 3) z automatycznym przełączaniem emulacji (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Język sterujący: Prescribe IIe
Czcionki: 80 czcionek krawędziowych dostępnych we wszystkich emulacjach, czcionka bitmapowa, 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych, jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych (PDF-417)
Funkcje drukowania: Wbudowany automatyczny moduł duplikatu, umożliwiający druk broszurowy.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner TK-120: Drobnziarnisty, jednoskładnikowy toner na 7 200 stron przy 5% pokryciu (ISO/IEC 19752), 10 000 stron przy normie Dr Graubert (ISO 10561A).

OPCJE

Opcjonalna pamięć
Pamięć drukarki: 1 gniazdo DIMM (32, 64 128 lub 256 MB)
Karta CompactFlash®: 1 gniazdo (do 2 GB), formularze, czcionki, logo, makra
Opcje dodawania i obsługi papieru
Podajnik papieru PF-17: uniwersalna kaseta na 250 kartek, 60-105 g/m², A4, A5, B5, Letter, definiowany (148 x 210 mm – 216 x 356 mm);
Szafka CB-100: podstawa pod drukarkę z miejscem na materiały eksploatacyjne (papier, toner)
Opcjonalne interfejsy
Karta sieciowa IB-21E: 10Base-T/100Base-TX
SB-110/IC-109: 10Base-T/100Base-TX
IB-11: łącze szeregowe RS-232C (maks. 115,2 kbps)
SB-80: Drugie łącze równoległe IEEE 1284
Karta sieciowa SB-50: 10Base-FL, FibreLink
Karta sieciowa SB-60: TokenRing STP/UP
Karta sieciowa SB-70: bezprzewodowa sieć lokalna IEEE 802.11b

Karta sieciowa: 10Base-T/100Base-Tx/100Base-Fx, SB 110-FX FibreOptic
Karta sieciowa SB-140: 10 Base-2/10 Base-T/100Base-TX

GWARANCJA


Gwarancja 2 letnia w standardzie. Kyocera gwarantuje 3 letnią lub 100,000 stron trwałość bębna (zależnie od tego który z warunków wystąpi wcześniej) przy założeniu, że drukarka będzie stosowana i czyszczona zgodnie z instrukcją.



Dla drukarek i urządzeń opcjonalnych dostępne jest rozszerzenie gwarancji do 5 lat.



Wybierz odpowiednią opcję dostosowaną do Twoich potrzeb:

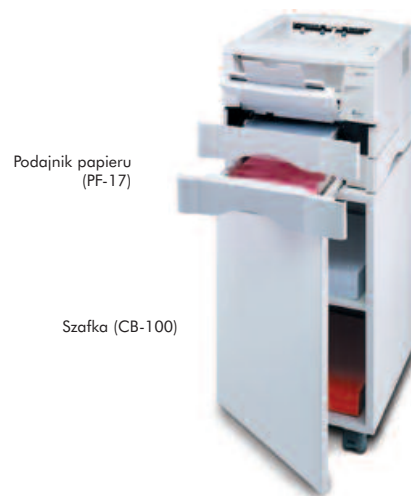

Podajnik papieru (PF-17)

Szafka (CB-100)

Zajęcie pokazuje urządzenie z opcjonalnymi rozszerzeniami

Autoryzowany partner handlowy Kyocera Mita:

Wyłączny dystrybutor na Polskę:



Arcus S.A.
ul. Miła 2, 00-180 Warszawa
tel. : 022-53-60-800, fax.: 022-83-17-043
NIP: 526-03-08-803, Numer KRS: 0000271167
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 500 tys. zł.

FS-1030D – Kyocera Mita nie gwarantuje, że jakiegokolwiek podane tu dane są wolne od błędów. Producent i dystrybutor zastrzegają sobie prawo do zmiany parametrów bez powiadamiania. Informacja jest zgodna z wiedzą na dzień jej przygotowania. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

